



Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Acryl Anti-Crack

Unikāls akrila hermētiķis, kas novērš krāsojuma problēmas



Produkta apraksts

Zwaluw Acryl Anti-Crack ir augstas kvalitātes akrila hermētiķis, ko var krāsot ar lielāko daļu no krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām un kas novērš krāsas plaisāšanas un toņa izmaiņas.

Priekšrocības

- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Samazina matveida plaisu rašanos un krāsas toņa izmaiņas
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Var pielietot telpās un ārpus telpām*
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju

Pielietojums

Zwaluw Acryl Anti-Crack ir speciāli paredzēts savienojuma šuvju hermetizēšanai starp kāpnēm, sienām, griestiem, grīdlīstēm, palodzēm, koka un metāla logu rāmjiem, betonu un mūri un/vai, lai aizpildītu plaisas, skrūvju un naglu atveres koka sienās un griestos, apmetumā, ģipsī, mūrī, betonā utt.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu.

Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu daļot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm ²	0,70 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 4 bar	260 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Bļivums		1,61 g/ml
Relatīvais pagarinājums		200%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		7,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	40
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	10 min.
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C
Stiepes izturība (DIN 53504)	N/mm ²	0,70 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots nepārtrauktai saskarei ar ūdeni
- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- *Pielietojumos ārpus telpām tikai labos laika apstākļos ne ātrāk kā 5 stundas pēc uzklāšanas

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām. Ļoti porainas virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt. jāgruntē ar Zwaluw Acryl Anti-Crack 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Nobeiguma apstrāde un izlīdzināšana ar ūdeni.





Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Acryl Anti-Crack

Unikāls akrila hermētiķis, kas novērš krāsojuma problēmas

Krāsošana

Zwaluw Acryl Anti-Crack pēc hermētiķa pilnas izžūšanas var krāsot.
Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.
Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet
Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Balta


Iepakojums

- Kārtiņš 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz
+25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

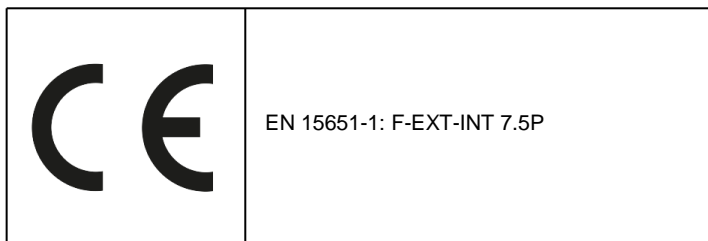

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.
Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven
mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem
parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeljošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiesiem un netiesiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiesiem un netiesiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un

citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija.

Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ieteikt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 8:51:36 UTC